


Фотоелектричний розумний оптимізатор

SUN-XL02-A

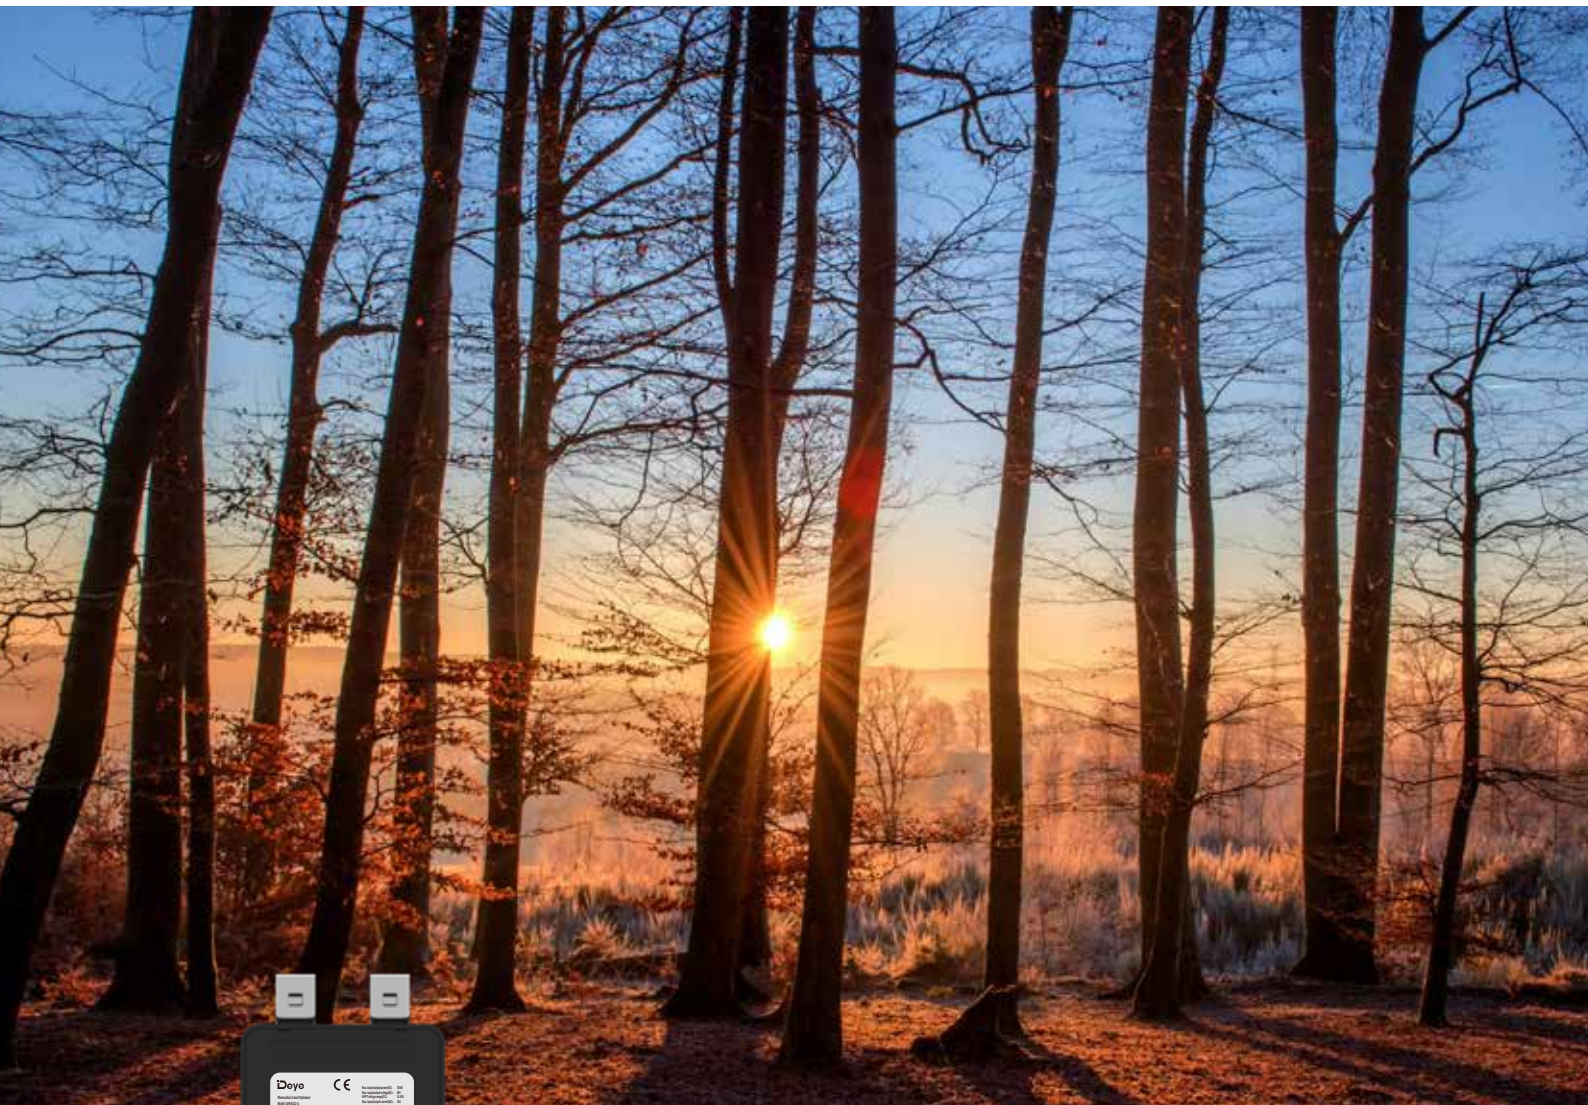

Збільшення потужності генерації електроенергії:

Відстеження точки максимальної потужності на рівні модуля (MPPT) може збільшити генерацію електроенергії на 5–25%.

Моніторинг:

Моніторинг стану роботи кожного фотоелектричного модуля в режимі реального часу дозволяє своєчасно виявляти проблеми та точно усувати несправності.

Стабільний та надійний зв'язок:

Використання фотоелектричних кабелів для передачі даних усуває необхідність у додаткових кабелях зв'язку.



Код на складі: 605117.SH

Модель SUN-XL02-A

Параметр	Значення
Максимальна вхідна потужність (Вт)	700 Вт
Максимальна вхідна напруга (В)	80В
Діапазон напруги MPPT (В)	12-80В
Максимальний вхідний струм (А)	15А
Максимальний вихідний струм (А)	17А
Системна напруга (В)	1000В/1500В
Пікова ефективність перетворення	99.5%
Технічні характеристики установки (розміри, мм)	105×105×20мм
Вага (г)	500г
Кабель	4.0мм ² вхід 70см вихід 100см індивідуальний
Роз'єм	MC4 або сумісний з MC4
Діапазон робочих температур	-40°C ~ +85°C
Рівень захисту	IP68
Режим зв'язку	немає